

PRESIDENT


THOMAS ASC

svarbu ne žūgis, o smūgis



tikrasis dydis


- ASC* (automatinis signalo/trukšmo reguliatorius) • AM/FM
- Dažnio atvaizdavimas • Kanalas 9/19 • CTCSS - DCS
- 8 Atminties kanalai • Mygtuk paspaudimo tonas
- Visi Europiniai standartai...

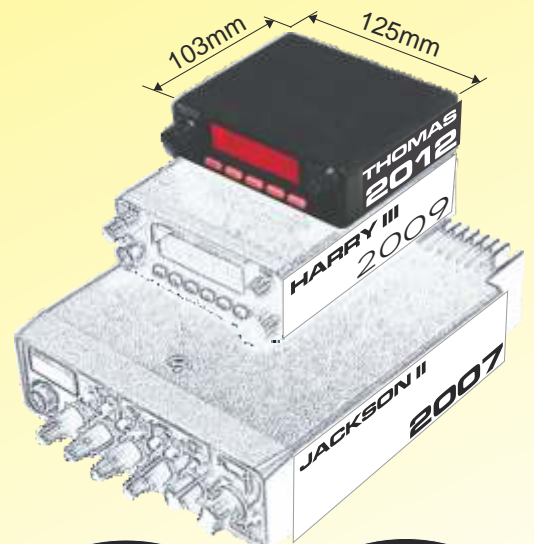

*Pasaulinis PRESIDENT-ELECTRONICS patentas

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS BALTIC

Adresas : Raudondvario pl. 93, Kaunas LT-47184, Lietuva
Telefonas : +370 37 37 37 55, +370 6CB RADIO
Internete : <http://www.cbradio.lt/> El.paštas : info@cbradio.lt

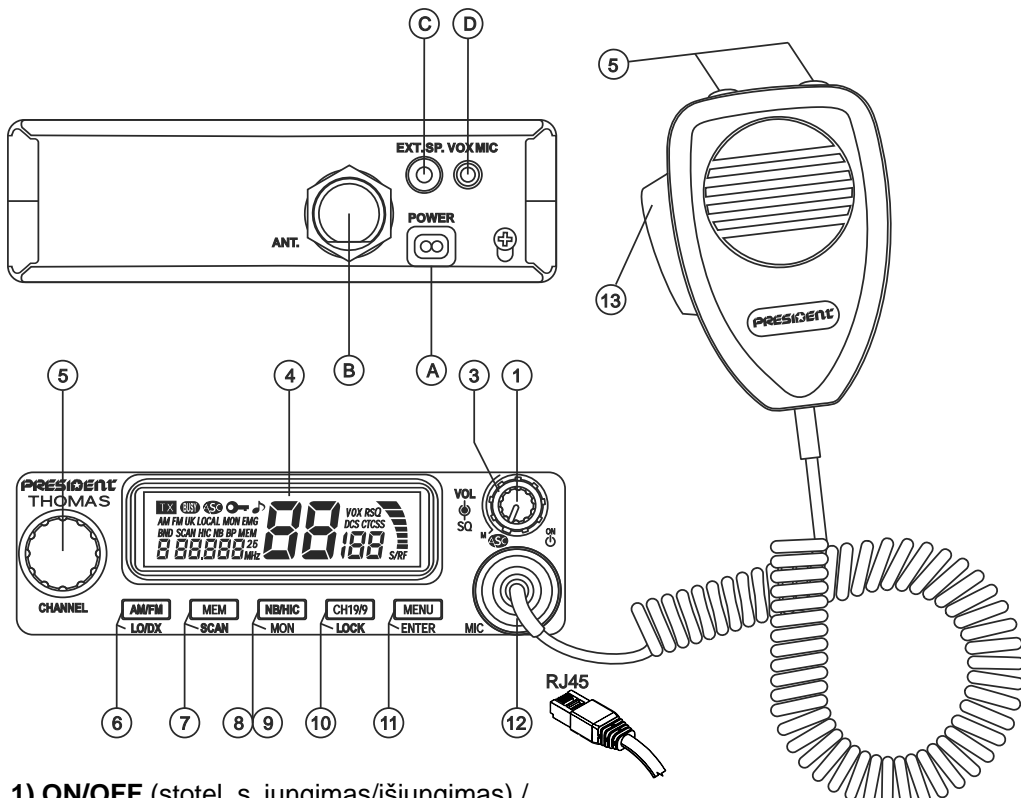

1) ON/OFF (stotel s jungimas/išjungimas) / **VOLUME** (garsas)

3) ASC (automatinis trikdži slenks io reguliavimas) / **SQUELCH** (rankinis trikdži slenks io reguliavimas)

4) LCD EKRAVAS (žalias/oranžinis apšvietimas)

5) KANAL NUSTATYMAS

6) AM/FM (moduliacijos) - **LOCAL DX**

7) MEM (atmintis) - **SCAN** (kanal skenavimas)

8) HI-CUT (aukšt dažni filtras) / **NB** (trikdži slopinimo funkcija)

9) MON (kanal monitoringas)

10) Kanalas 19/9 - LOCK (mygtuk užrakinimas)

11) MENU - ENTER

12) RJ45 MIKROFONO LIZDAS

13) PTT (perdavimo/pri mimo tangent s mygtukas)

A) MAITINIMO JUNGTTIS (13,2V)

B) ANTENOS JUNGTTIS (SO-239)

C) IŠORINIO GARSIKALBIO LIZDAS (8?, Ø 3,5mm)

D) VOX MIKROFONO LIZDAS (Ø 2,5mm)

Aksesuarai



Nuotolinis Mikrofonas
N° ACDC000



Mikrofono laikiklis
N° ACDC000



Prailginimo kabelis RJ45
N° ACDC000

VOX Mikrofonas
N° ACDC200

1) BENDROJI CHARAKTERISTIKA

- Kanal skai ius : 40
- Moduliacija : AM/FM
- Dažni diapazonas : 26,965 MHz – 27,405 MHz
- CTCSS : 38 subtoniniai pokanaliai
- DSC : 104 kodai
- Antenos varža : 50 om
- Maitinimo tampa : 13,2 V
- Išmatavimai (mm): : 125 (P) x 103 (G) x 38 (A)
- Svoris : ~ 0,7 kg
- Komplektacijoje : Mikrofonas su U/D mygtukais, laikiklis ir tvirtinimo varžtai.

2) SI STUVO CHARAKTERISTIKA

- Dažnio tolerancija : +/- 200 Hz
- Si stuvo galia : 4 W AM / 4 W FM
- Siuntimo interferencija : iki 4 nW (-54dBm)
- Audio signalo perdavimo dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Šalutinis spinduliavimas : iki 20 µW
- Mikrofono jautrumas : 7 mV
- Maks. srov : 1,8 A
- Moduluoto signalo iškraipymas : 2 %

Specifikacijos

3) IMTUVO CHARAKTERISIKA

- Maks. jautrumas (prie 20 dB SINAD) : 0,5 µV – 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Atkuriamasis dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Gretimo kanalo selektyvumas : 60 dB
- Audio iš jimo galingumas : 2 W
- Trikdži slopinimas : min 0,2 µV - 120 dBm
: max 1 mV – 47 dBm
- Veidrodinio dažnio slopinimas : 60 dBm
- Šalutini kanal lygis : 70 dBm
- Naudojama srov : 300 mA nominali
750 mA maksimali



multiregionin
stotel

