

PRESIDENT

Новая серия, совершенной гармонии!

JOHNNY III ASC

« Allegro »



- Сканирование каналов
- Канал памяти
- Большой ЖК - дисплей
- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Функция VOX ...


Groupe

PRESIDENT
ELECTRONICS BALDIC

0972/08-09 0911/0905 C0165

Адрес : ул. Armoniškų 37, г. Kaunas LT-46401, Литва
Телефон : +370 37 37 37 55, Факс : +370 37 40 67 73
Интернет : <http://www.cbradio.lt/> Эл. почта : info@cbradio.lt



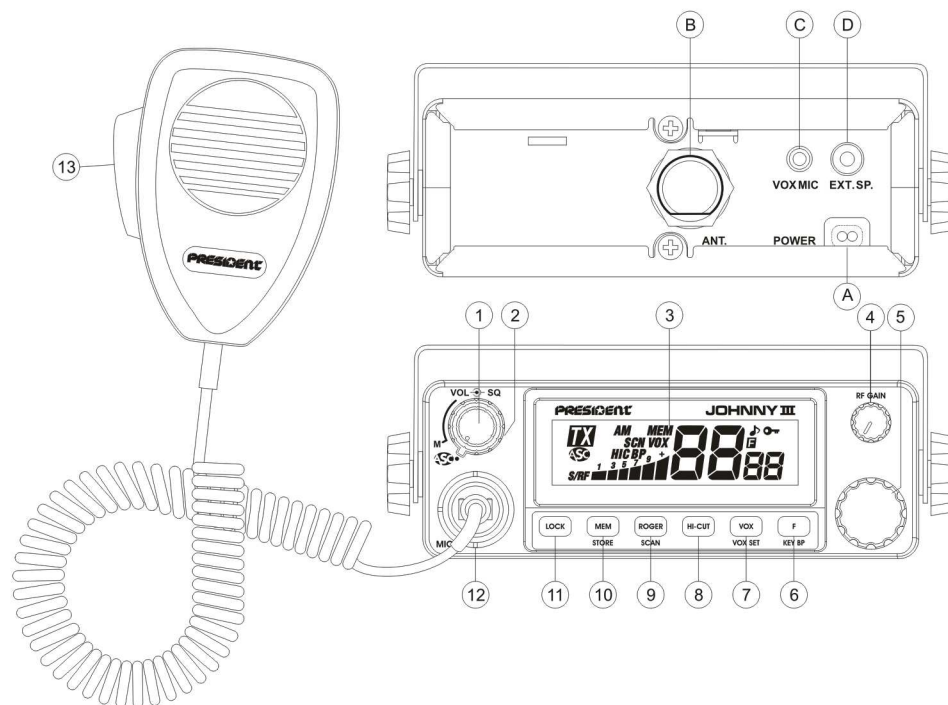

- 1) **ON/OFF – VOLUME** (включение/выключение – громкость)
- 2) **ASC** (шумоподавитель с автоматической настройкой) / **SQUELCH** (ручной шумоподавитель)
- 3) **ДИСПЛЕЙ**
- 4) **RF GAIN** (усиление чувствительности)
- 5) **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ**
- 6) **F** (выбор полосы частот) / **KEY BP** (тон нажатия кнопки)
- 7) **VOX ~ VOX SET** (функция VOX, настройка VOX)
- 8) **HI-CUT** (фильтр высоких частот)

- 9) **ROGER** (сигнал конца передачи) / **SCAN** (сканирование каналов)
- 10) **STORE** (сохранить канал в памяти) / **MEM** (выбрать канал из памяти)
- 11) **LOCK** (функция блокировки клавиш)
- 12) **ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА**
- 13) **РТТ** (тангента микрофона для передачи)
- A) **НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В)**
- B) **РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239)**
- C) **РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА VOX (Ø 2,5 мм)**
- D) **РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 Ω, Ø 3,5 мм)**

1) ОБЩИЕ

- Количество каналов : 40
- Виды модуляций : AM
- Диапазон частот : от 26.965 MHz до 27.405 MHz
- Импеданс антенны : 50 ohms
- Напряжение питания : 13,2 В
- Габариты (мм) : 125 (Ш) x 150 (Д) x 45 (В)
- Вес : ~ 0.7 kg
- Аксессуары : микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты
- Фильтр : ANL (Automatic Noise Limiter) встроенный

2) ПЕРЕДАТЧИК

- Уход частоты : +/- 200 Hz
- Выходная мощность : 4 W AM
- Передачи шумовых помех : до 4 nW (-54 dBm)
- Диапазон воспроизводимых частот : 300Hz до 3 kHz
- Выводимая мощность в аджетном канале : до 20 μW
- Чувствительность микрофона : 7 mV
- Потребляемый ток : 1,7 A (с модуляцией)
- Максимальное отхождение от модулированного сигнала : 1,8 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3) ПРИЕМНИК

- Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш: 0.5 μV - 113 dBm
- Диапазон воспроизводимых частот : 300 Hz to 3 kHz
- Избирательность : 60 dB
- Максимальная аудио мощность : 2 W
- Чувствительность шумоподавителя : мин. 0.2 μV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm
- Избирательность по зеркальному каналу : 60 dB
- Избирательность по промежуточному каналу : 70 dB
- Потребляемый ток : 300 mA мин. 750 mA макс.



радиостанция
мульти-конфигураций

