

PRESIDENT

TEDDY ASC

5 лет
гарантия

PRESIDENT

ASC Automatic
Squelch
Control



Самая лучшая цена! PRESIDENT

- 5 лет гарантия • ASC* (автоматический шумоподавитель)
- AM/FM • Встроенный ANL фильтр • Сигнал нажатие клавиш
- 9/19 канал • Российская и Европейская сетки («0» и «5»)

* мировой патент от PRESIDENT


Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS BALTIC

Адрес : ул. Армонишкю 37, г. Каунас LT-46401, Литва
Телефон : +370 37 37 37 55, Факс : +370 37 40 67 73
Интернет : <http://www.cbradio.lt/> Эл. почта : info@cbradio.lt

All european
standards

N°1
CB
PRESIDENT

100%
RoHS
EU norm

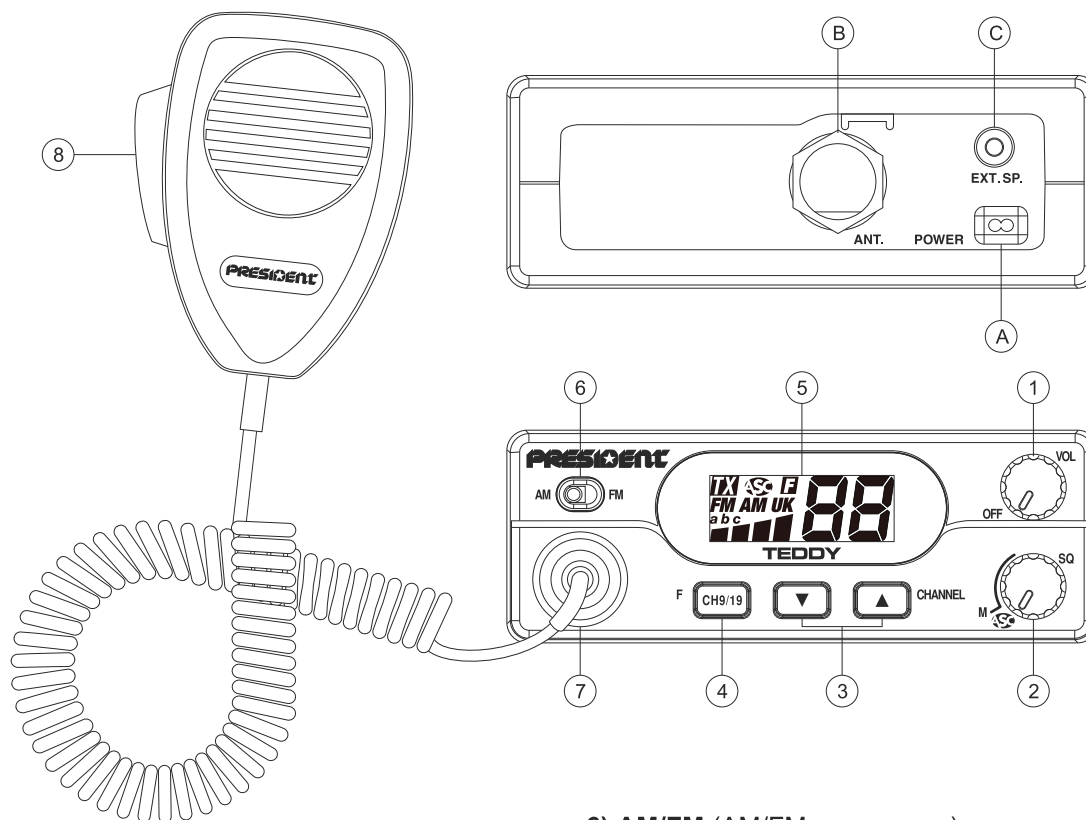

- 1) ON/OFF – VOLUME (вкл./выкл. – громкость)
- 2) ASC (шумоподавитель с автоматической настройкой)/ SQUELCH (ручной шумоподавитель)
- 3) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ
- 4) 9/19 КАНАЛ / F (выбор полосы частот)
- 5) ДИСПЛЕЙ

- 6) AM/FM (AM/FM модуляции)
- 7) ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА
- 8) РТТ (тангента микрофона для передачи)
- A) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В)
- B) РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239)
- C) РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 Ω, Ø 3,5 мм)

1) ОБЩИЕ

- Количество каналов : 40
- Виды модуляций : AM/FM
- Диапазон частот : от 26,965 MHz до 27,405 MHz
- Импеданс антенны : 50 ohms
- Напряжение питания : 13,2 В
- Габариты (мм) : 125 (Ш) x 170 (Д) x 45 (В)
- Вес : ~ 0,6 kg
- Аксессуары : микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты
- Фильтр : ANL (Automatic Noise Limiter) встроенный

2) ПЕРЕДАТЧИК

- Уход частоты : +/- 200 Hz
- Выходная мощность : 4 W AM/FM
- Передачи шумовых помех : до 4 nW (-54 dBm)
- Диапазон воспроизводимых частот : 300Hz до 3 kHz
- Выводимая мощность в аджетном канале : до 20 μW
- Чувствительность микрофона : 7 mV
- Потребляемый ток : 1,8 A (с модуляцией)
- Максимальное отхождение от модулированного сигнала : 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3) ПРИЕМНИК

- Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш : 0,5 μV - 113 dBm
- Диапазон воспроизводимых частот : 300 Hz to 3 kHz
- Избирательность : 60 dB
- Максимальная аудио мощность : 2 W
- Чувствительность шумоподавителя : мин. 0,2 μV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm
- Избирательность по зеркальному каналу : 60 dB
- Избирательность по промежуточному каналу : 48 dB
- Потребляемый ток : 300 mA миним. 750 mA макс.



радиостанция
мульти-конфигураций

