

PRESIDENT

WILLIAM ASC



Nuotolinis daugiafunkcinis Mikrofonas

Išmatavimai (mm):
125 (P) x 100 (G) x 46 (A)




Super mikrofonas!

- Nuotolinis daugiafunkcinis mikrofonas
- Galimybė paslėpti bazinį stotelį
- Mikrofono prailginimo laidas RJ45 (2m)

- ASC 1 (automatinis signalo/triukšmo reguliatorius)
- AM/FM • Dažnio atvaizdavimas
- Kanalas 9/19 • CTCSS - DCS
- 8 Atminties kanalai
- Mygtukų paspaudimo tonas
- Visi Europiniai standartai...



tikras dydis





Galimos montavimo vietos

¹Pasaulinis PRESIDENT - ELECTRONICS patentas

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS BALTIC

Adresas : Raudondvario pl. 93, Kaunas LT-47184, Lietuva
Telefonas : +370 37 37 37 55, +370 6CB RADIO
Internete : <http://www.cbradio.lt/> El.paštas : info@cbradio.lt



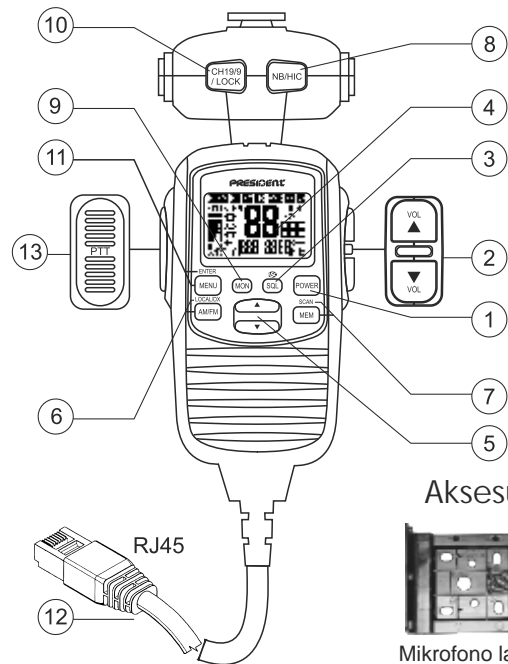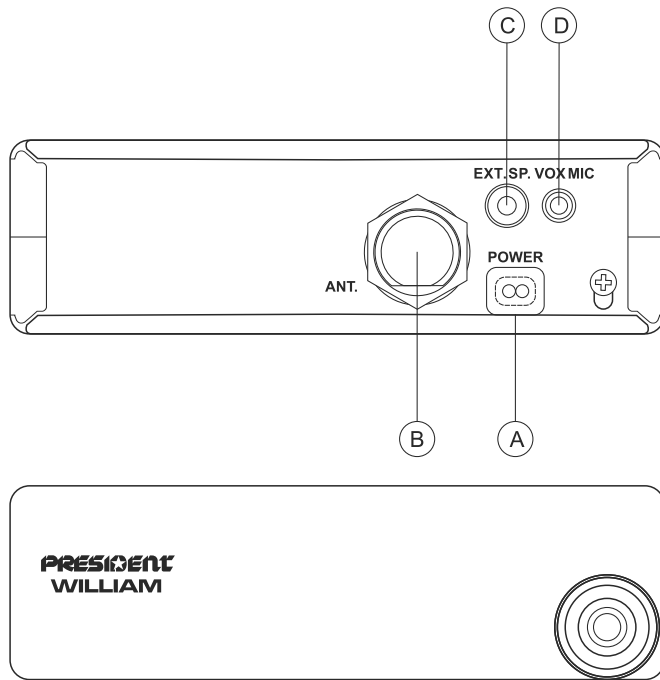

Aksesuarai



Mikrofono laikiklis
ACP/B093



Prailginimo
kabelis RJ45
ACDC000

Vox mikrofonas
ACDC200

1) **ON/OFF** (stotel s jungimas/išjungimas)

2) **VOLUME** (garsas) ▲/▼

3) **ASC** (automatinis trikdži slenks io reguliavimas) / **SQUELCH** (rankinis trikdži slenks io reguliavimas)

4) **LCD EKRANAS**

5) **KANAL NUSTATYMAS** ▲/▼

6) **AM/FM** (moduliacijos) - **LOCAL DX**

7) **MEM** (atmintis) - **SCAN** (kanal skenavimas)

8) **HI-CUT** (aukšt dažni filtras) / **NB** (trikdži slopinimo funkcija)

9) **MON** (kanal monitoringas)

10) **Kanalas 19/9 - LOCK** (mygtuk užrakinimas)

11) **MENU - ENTER**

12) **RJ45 MIKROFONO LIZDAS**

13) **PTT** (perdavimo/pri mimo tangent s mygtukas)

A) **MAITINIMO JUNGTIS (13,2V)**

B) **ANTENOS JUNGTIS (SO-239)**

C) **IŠORINIO GARSIKALBIO**

LIZDAS (8?, Ø 3,5mm)

D) **VOX MIKROFONO LIZDAS (Ø 2,5mm)**

1) BENDROJI CHARAKTERISTIKA

- Kanal skai ius : 40
- Moduliacija : AM/FM
- Dažni diapazonas : 26,965 MHz – 27,405 MHz
- CTCSS : 38 subtoniniai pokanaliai
- DSC : 104 kodai
- Antenos varža : 50 om
- Maitinimo tampa : 13,2 V
- Išmatavimai (mm): : 125 (P) x 100 (G) x 38 (A)
- Svoris : ~ 0,7 kg
- Komplektacijoje : Mikrofonas su U/D mygtukais, laikiklis ir tvirtinimo varžtai.

2) SI STUVO CHARAKTERISTIKA

- Dažnio tolerancija : +/- 200 Hz
- Si stuvo galia : 4 W AM / 4 W FM
- Siuntimo interferencija : iki 4 nW (-54dBm)
- Audio signalo perdavimo dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Šalutinis spinduliavimas : iki 20 µW
- Mikrofono jautrumas : 7 mV
- Maks. srov : 1,8 A
- Moduluoto signalo iškraipymas : 2 %

Specifikacijos

3) IMTUVO CHARAKTERISIKA

- Maks. jautrumas (prie 20 dB SINAD) : 0,5 µV – 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Atkuriamasis dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Gretimo kanalo selektyvumas : 60 dB
- Audio iš jimo galingumas : 2 W
- Trikdži slopinimas : min 0,2 µV - 120 dBm
: max 1 mV – 47 dBm
- Veidrodinio dažnio slopinimas : 60 dBm
- Šalutini kanal lygis : 70 dBm
- Naudojama srov : 300 mA nominali
750 mA maksimali



multiregionin
stotel

