

PRESIDENT

Nauja išvaizda, dar geresnė kokybė!

JOHNNY III ASC

« Allegro »



- Kanaly skenavimas
- Atminties kanalo greitas išsisirkimas
- Didelis LCD ekranas
- Siuntimo pabaigos signalas (Roger Beep)
- Vox (laisvų rankų funkcija)...


Groupe

PRESIDENT
ELECTRONICS BALTIC

0972/08-09 0911/0905 C0165

Adress : Armoniškių str. 37, Kaunas LT-46401, Lithuania
Telephone : +370 37 37 37 55, Fax : +370 37 40 67 73
Web : <http://www.cbradio.lt/> E-mail : info@cbradio.lt



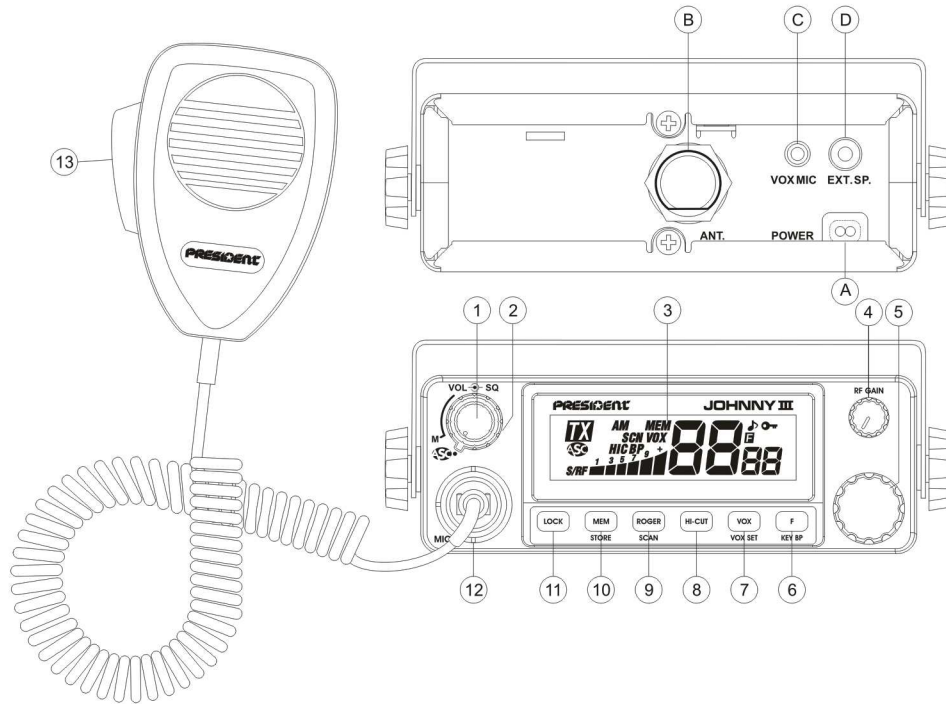

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) ON/OFF (stotelės įjungimas/išjungimas) / VOLUME (garsas)</p> <p>2) ASC (automatinis trikdžių slenksčio reguliavimas) / SQUELCH (rankinis trikdžių slenksčio reguliavimas)</p> <p>3) EKRANAS</p> <p>4) RF GAIN (priimamo signalo jautrumo reguliavimas)</p> <p>5) KANALŲ NUSTATYMAS</p> <p>6) F (naudojamo dažnio standarto pasirinkimas) / KEY BP (mygtukų paspaudimo tonai)</p> <p>7) VOX ~ VOX SET (laisvų rankų sistema, nustatymai)</p> <p>8) HI-CUT (aukštų dažnių filtras)</p> | <p>9) ROGER (siuntimo pabaigos signalas) / SCAN (skenavimo funkcija)</p> <p>10) STORE (išsaugoti atmintyje Jūsų pasirinktą kanalą) / MEM (atminties kanalo greitas išsirinkimas)</p> <p>11) LOCK (klavišų užrakinimas)</p> <p>12) MIKROFONO LIZDAS</p> <p>13) PTT (perdavimo/priėmimo tangentės mygtukas)</p> <p>A) MAITINIMO JUNGTIS (13,2V)</p> <p>B) ANTENOS JUNGTIS (SO-239)</p> <p>C) VOX MIKROFONO LIZDAS (Ø 2,5mm)</p> <p>D) IŠORINIO GARSIKALBIO LIZDAS (8Ω, Ø 3,5mm)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) BENDROJI CHARAKTERISTIKA

- Kanalų skaičius : 40
- Moduliacija : AM
- Dažnių diapazonas : 26,965 MHz – 27,405 MHz
- Antenos varža : 50 omų
- Maitinimo įtampa : 13,2 V
- Išmatavimai (mm): : 125 (L) x 150 (H) x 45 (D)
- Svoris : ~ 0,7 kg
- Komplektacijoje : Mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai.
- Filtrai : įmontuotas ANL filtras

2) SIŪSTUVO CHARAKTERISTIKA

- Dažnio tolerancija : +/- 200 Hz
- Siūstuvo galia : 4 W AM
- Siuntimo interferencija : iki 4 nW (-54dBm)
- Audio signalo perdavimo dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Šalutinis spinduliavimas : iki 20 μW
- Mikrofono jautrumas : 7 mV
- Maks. srovė : 1,7 A
- Moduluoto signalo iškraipymas : 1,8 %

Specifikacijos

3) IMTUVO CHARAKTERISTIKA

- Maks. jautrumas (prie 20 dB SINAD) : 0,5 μV – 113 dBm
- Atkuriamasis dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Gretimo kanalo selektyvumas : 60 dB
- Audio išėjimo galingumas : 2 W
- Trikdžių slopinimas : min 0,2 μV - 120 dBm
: max 1 mV – 47 dBm
- Veidrodinio dažnio slopinimas : 60 dBm
- Šalutinių kanalų lygis : 70 dBm
- Naudojama srovė : 300 mA nominali
750 mA maksimali



multiregioninė
stotelė

