

# PRESIDENT

Новая серия, совершенной гармонии!

## TRUMAN ASC

«Vivace»



- AM/FM модуляции
- Функция блокировки клавиш
- Большой ЖК - дисплей
- Сигнал нажатие клавиш


Groupe

**PRESIDENT**  
ELECTRONICS BALDIC

1051/07-10 C0185

Адрес : ул. Armoniškų 37, г. Kaunas LT-46401, Литва  
Телефон : +370 37 37 37 55, Факс : +370 37 40 67 73  
Интернет : <http://www.cbradio.lt/> Эл. почта : [info@cbradio.lt](mailto:info@cbradio.lt)



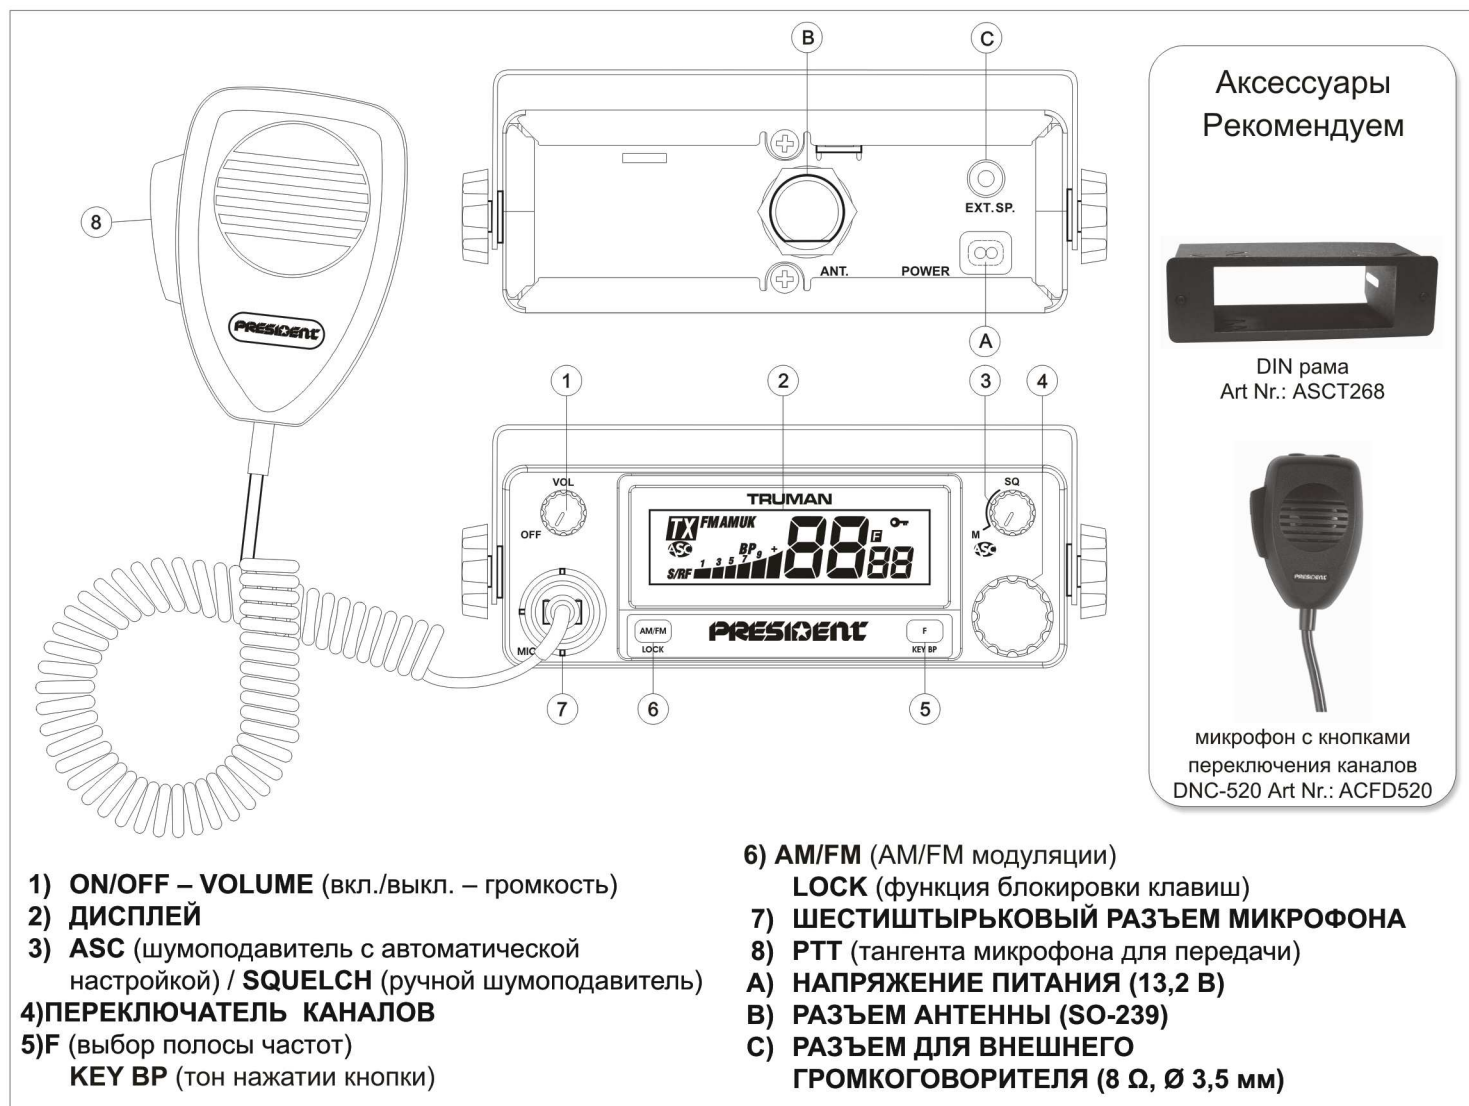

- 1) **ON/OFF – VOLUME** (вкл./выкл. – громкость)
- 2) **ДИСПЛЕЙ**
- 3) **ASC** (шумоподаватель с автоматической настройкой) / **SQUELCH** (ручной шумоподаватель)
- 4) **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ**
- 5) **F** (выбор полосы частот)  
**KEY BP** (тон нажатия кнопки)

- 6) **AM/FM** (AM/FM модуляции)  
**LOCK** (функция блокировки клавиш)
- 7) **ШЕСТИШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ МИКРОФОНА**
- 8) **РТТ** (тангента микрофона для передачи)
- A) **НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (13,2 В)**
- B) **РАЗЪЕМ АНТЕННЫ (SO-239)**
- C) **РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ (8 Ω, Ø 3,5 мм)**

## Аксессуары Рекомендуем



DIN рама  
Art Nr.: ASCT268



микрофон с кнопками  
переключения каналов  
DNC-520 Art Nr.: ACFD520

0981/08-09 C0169b

## 1) ОБЩИЕ

- Количество каналов : 40
- Виды модуляций : AM/FM
- Диапазон частот : от 26.965 MHz до 27.405 MHz
- Импеданс антенны : 50 ohms
- Напряжение питания : 13.2 В
- Габариты (мм) : 125 (Ш) x 150 (Д) x 45 (В)
- Вес : ~ 0.7 kg
- Аксессуары : микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты
- Фильтр : ANL (Automatic Noise Limiter) встроенный

## 2) ПЕРЕДАТЧИК

- Уход частоты : +/- 200 Hz
- Выходная мощность : 4 W AM/FM
- Передачи шумовых помех : до 4 nW (-54 dBm)
- Диапазон воспроизводимых частот : 300Hz до 3 kHz
- Выводимая мощность в аджетном канале : до 20 μW
- Чувствительность микрофона : 7 mV
- Потребляемый ток : 1,7 A (с модуляцией)
- Максимальное отхождение от модулированного сигнала : 1,8 %

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 3) ПРИЕМНИК

- Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш: 0.5 μV - 113 dBm
- Диапазон воспроизводимых частот : 300 Hz to 3 kHz
- Избирательность : 60 dB
- Максимальная аудио мощность : 2 W
- Чувствительность шумоподавителя : мин. 0.2 μV - 120 dBm макс. 1 mV - 47 dBm
- Избирательность по зеркальному каналу : 60 dB
- Избирательность по промежуточному каналу : 70 dB
- Потребляемый ток : 300 mA миним. 750 mA макс.



радиостанция  
мульти-конфигураций

