

PRESIDENT

TEDDY ASC

5 metų
garantija
PRESIDENT

ASC Automatic
Squelch
Control



Mažiausia kaina !!!

PRESIDENT

- 5 -ių metų garantija • ASC* (Automatinis triukšmo reguliatorius)
- AM/FM • 9/19 kanalas • ANL (automatinis triukšmo slopintuvas)
- Mygtukų paspaudimo tonas • Visi Europiniai standartai...

*PRESIDENT pasaulinis patentas

Groupe


PRESIDENT
ELECTRONICS BALTIC

Adresas : Armoniškių g. 37, Kaunas LT-46401, Lietuva
Telefonas : +370 37 37 37 55, +370 6CB RADIO
Internete : <http://www.cbradio.lt/> El.paštas : info@cbradio.lt

All european
standards

N°1
CB
PRESIDENT

100%
RoHS
EU norm

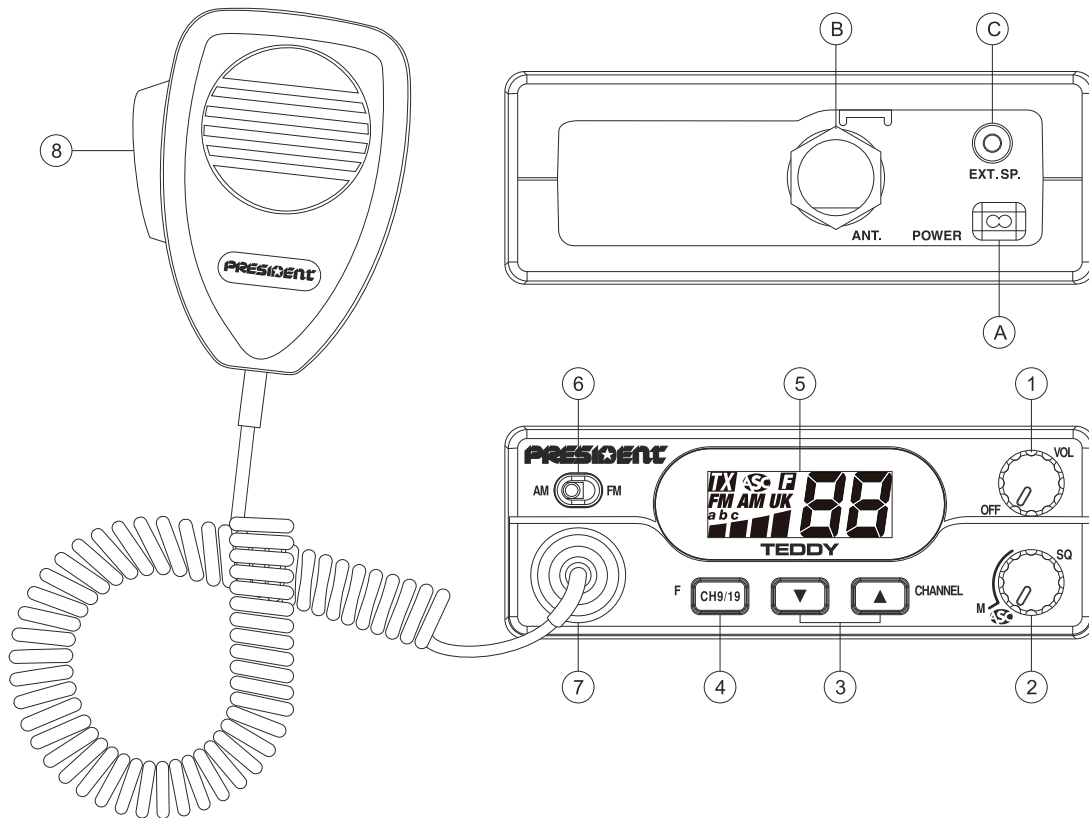

- 1) ON/OFF (stotelės įjungimas/išjungimas) / VOLUME (garsas)
- 2) ASC (automatinis trikdžių slenksčio reguliavimas) / SQUELCH (rankinis trikdžių slenksčio reguliavimas)
- 3) KANALŲ NUSTATYMAS
- 4) KANALAS 9/19 / F (naudojamo dažnio standarto pasirinkimas)

- 6) AM/FM (AM/FM moduliacijos pasirinkimas)
- 7) MIKROFONO LIZDAS
- 8) PTT (perdavimo/priėmimo tangentės mygtukas)
- A) MAITINIMO JUNGTIS (13,2V)
- B) ANTENOS JUNGTIS (SO-239)
- C) IŠORINIO GARSIKALBIO LIZDAS (8Ω, Ø 3,5mm)

1) BENDROJI CHARAKTERISTIKA

- Kanalų skaičius : 40
- Moduliacija : AM / FM
- Dažnių diapazonas : 26,965 MHz – 27,405 MHz
- Antenos varža : 50 omų
- Maitinimo įtampa : 13,2 V
- Išmatavimai (mm): : 125 (P) x 170 (G) x 45 (A)
- Svoris : ~ 0,6 kg
- Komplektacijoje : Mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai.
- Filtrai : įmontuotas ANL filtras

2) SIŪSTUVO CHARAKTERISTIKA

- Dažnio tolerancija : +/- 200 Hz
- Siūstuvo galia : 4 W AM/FM
- Siuntimo interferencija : iki 4 nW (-54dBm)
- Audio signalo perdavimo dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Šalutinis spinduliavimas : iki 20 μW
- Mikrofono jautrumas : 7 mV
- Maks. srovė : 1,8 A
- Moduluoto signalo iškreipimas : 2 %

Specifikacijos

3) IMTUVO CHARAKTERISTIKA

- Maks. jautrumas (prie 20 dB SINAD) : 0,5 μV – 113 dBm
- Atkuriamasis dažnis : 300 Hz – 3 kHz
- Gretimo kanalo selektyvumas : 60 dB
- Audio išėjimo galingumas : 2 W
- Trikdžių slopinimas : min 0,2 μV - 120 dBm
: max 1 mV – 47 dBm
- Veidrodinio dažnio slopinimas : 60 dBm
- Šalutinių kanalų lygis : 48 dBm
- Naudojama srovė : 600 mA nominali
950 mA maksimali



multiregioninė
stotelė

